

Uitblaastemperatuurregelaar


2-wegklep			3-wegklep		
					
Klepgrootte		DN 20	DN 25	DN 32	
Kvs-waarde (open)		3,5	4,5	6,0	
Max. drukverschil		2	1	1	
Aanvoertemperatuur	°C	130	130	130	
Toegest. lagedrukstoom	bar	1	1	1	
Toegest. temperatuur	°C	120	120	120	

Hoge reactiegevoeligheid door vrij liggende vloeistofsensor.
Loodrechte inbouw mogelijk.


Hysteres: < 0,1 K
Max. toelaatbare belasting: 130 °C PN 16
Instelbereik: I - III = 20 - 35 °C (III = 30 °C)
elk deelstreepje: 1 °C

De optionele uitblaastemperatuurregelaar is in een aparte verpakking aan het luchtgordijn toegevoegd. De regelaar zorgt ervoor dat de uitblaastemperatuur van het luchtgordijn een constante waarde heeft en begrenst zo de temperatuur van de aangevoerde lucht. De regelaar moet worden ingesteld op ca. 34°.


Hydraulisch schema

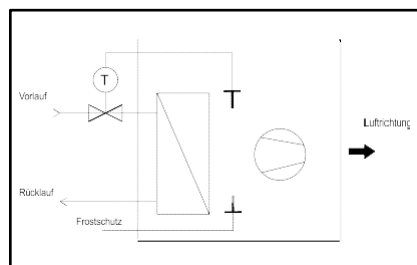

Doorgangsklep

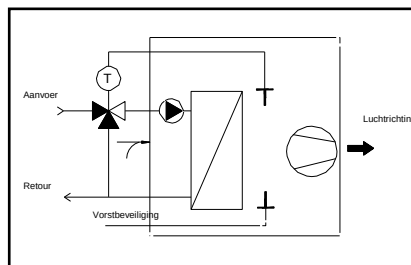

3-weg-verdeelklep

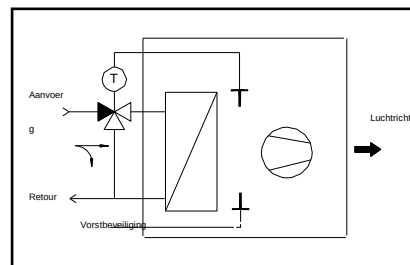


3-weg-mengklep

Montage



Capillair

Montageklem

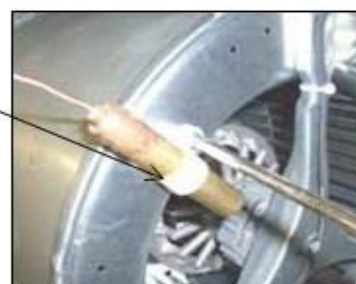

Ter hoogte van de verwarmingsaansluiting bevindt zich een opening, waardoor de capillaire sensor in het luchtgordijn wordt gevoerd en met een reeds aanwezige montageklem wordt gemonteerd.