

Thermoplus ECVTN



Lättplacerad värmepanel med inbyggd reglering

Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den också lämplig för uppvärmning av utrymmen där det är ont om plats, till exempel i badrum. Thermoplus kan dessutom vara ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ till golvvärme.

Behaglig och tyst komfort

Värmepaneller ger effektiv och behaglig värme, och individuell komfort kan skapas med punkt- eller zonuppvärmning. Eftersom värmepaneller inte har några rörliga delar är de ljudlösa och orsakar inga luftrörelser. Det betyder också minskad spridning av damm, bakterier och lukt och därigenom en mer hygienisk innemiljö.

Drift och ekonomi

Värmepaneller är enkla och flexibla att installera och kräver minimalt underhåll. Takmontering lämnar väggarna fria och ger ökad säkerhet. De värmer direkt efter påslag och rumstemperaturen kan sänkas med bibehållen komfort.

Passar i de flesta miljöer

Thermoplus är belagd med vit emalj, vilket gör den både diskret och reptålig. Tack vare dess smala form och att den ofta monteras i takvinkeln kan den bli praktiskt taget osynlig.

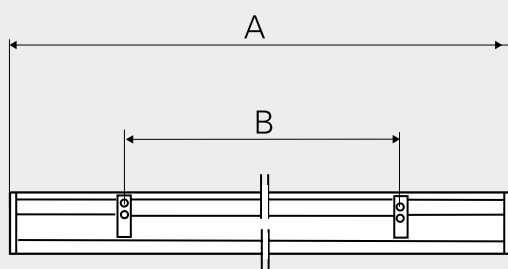
Produktfakta





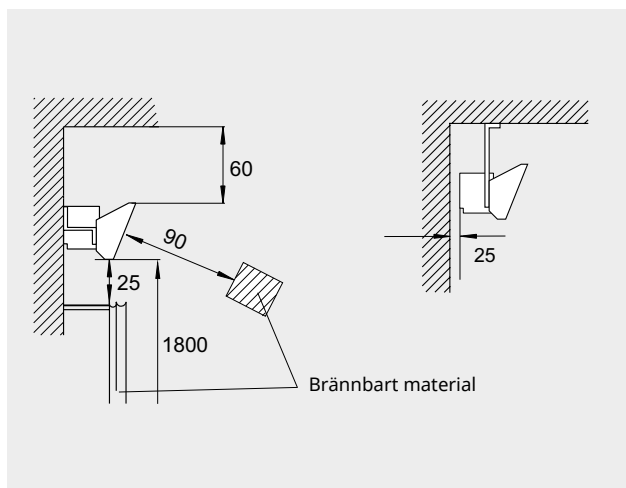
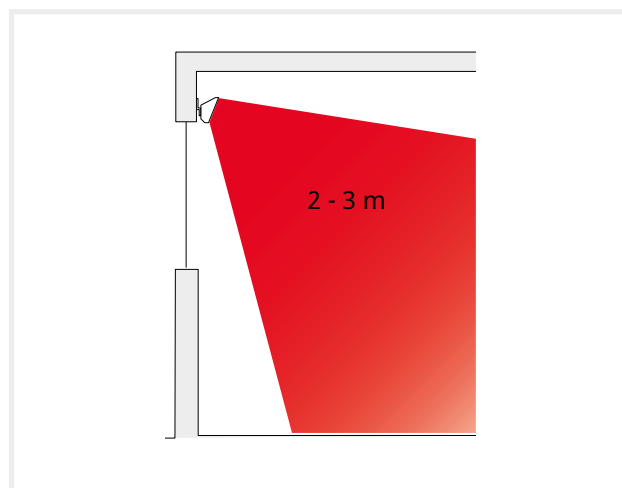
- Thermoplus ECVTN har inbyggd Ecodesign-godkänd termostat (+5 – +37 °C).
- Väggekonsoler ingår. Takfästesats finns som tillbehör.
- Frontplåt av vit, reptålig emaljerad aluminium. Färg: RAL 9010, NCS 0502-B. Bakstycke av varmförzinkad stålplåt.

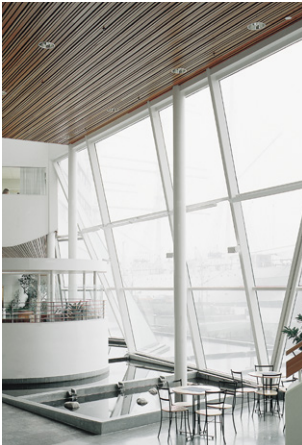
Thermoplus ECVTN för våta rum. Inbyggd termostat. (IP44)

Art. nr	Typ	E-nr	Värmeeffekt [W]	Spänning [V]	Ström [A]	Max. ytemperatur [°C]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
153948	ECVTN30021	85 702 80	300	230V~	1,3	180	870x100x135	2,3
153949	ECVTN55021	85 702 81	550	230V~	2,4	180	1505x100x135	4,6
153956	ECVTN70021	85 702 82	700	230V~	3,0	180	1810x100x135	5,0

Mått


	A [mm]	B [mm]
ECVTN300	870	400
ECVTN550	1505	900
ECVTN700	1810	1200

Montering på vägg

Montering i tak

Minimialvstånd

Installationshöjd




Montering och elinstallation

Thermoplus monteras horisontellt t.ex. i takvinkeln ovanför fönstret. Väggekonsoler ingår. Takfästesats finns som tillbehör. Thermoplus är avsedd för fast installation.

Tillbehör

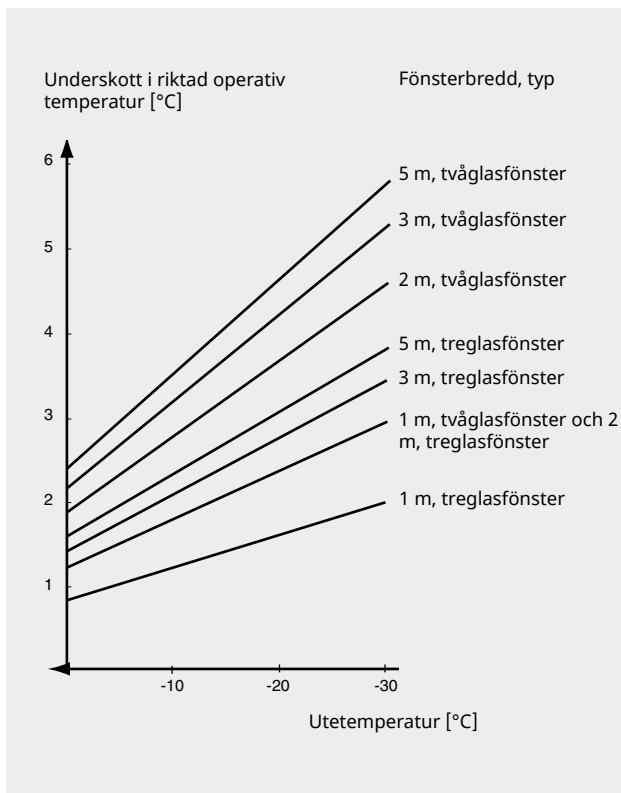


TF1, takfästesats

För att fästa Thermoplus i tak.

Artikelnr	Typ	Beskrivning	Består av
10114	TF1	Takfästesats	2

Effekt på temperaturen vid fönster



Temperaturunderskott

Temperaturunderskottet gäller för ett 1,7 meter högt fönster och är uppmätt 1 meter in i rummet från fönstrets centrum.

Värmetillskott

Tillskottet i operativ temperatur är uppmätt vid 2,4 meters takhöjd 1 meter in i rummet från fönstrets centrum.

